

Контактные колодки и аксессуары



GZM4

Для R4N, T-R4


С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 75 x 27 x 61(82) мм
На 4 группы контактов 6 А, 300 V AC



Схема коммутации



Габаритные размеры

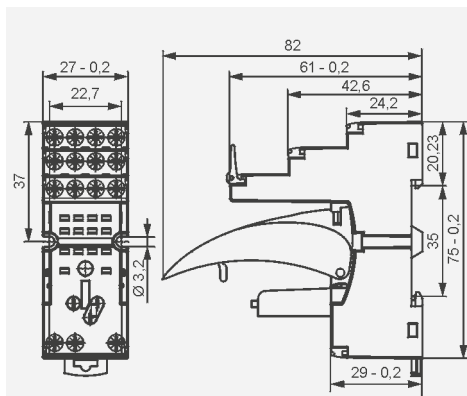

Аксессуары ① ⑥

GZT4-0035 Модуль типа М...

GZMB4



Для R4N, T-R4

С пружинными зажимами
Макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,2...1,5 мм² (1 x 24...16 AWG)
Длина зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм


Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 95 x 31 x 42,5(80) мм
На 4 группы контактов 10 А, 300 V AC



Схема коммутации

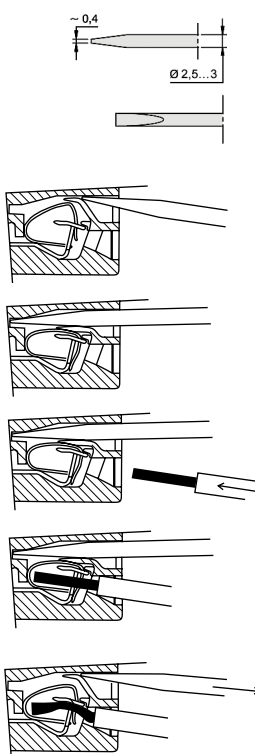

Габаритные размеры

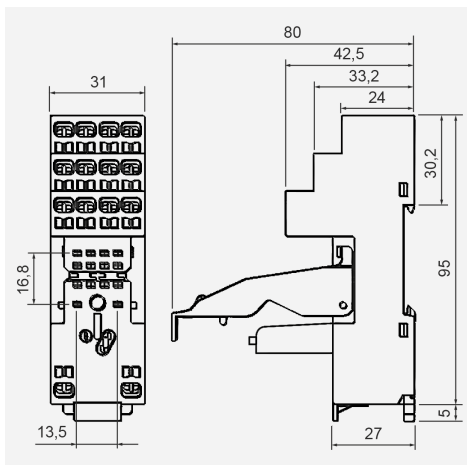


На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых операций при монтаже проводов в пружинных зажимах и рекомендованная отвертка для открывания клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM "A".



Аксессуары ① ⑥

Способ подключения проводов

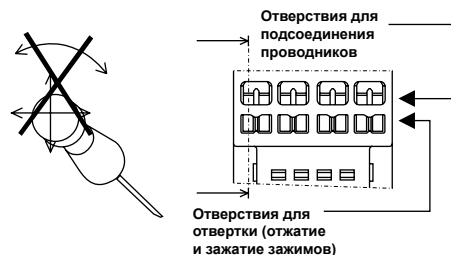


GZ4

Для R4N


С винтовыми зажимами
Макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели 66,4 x 29,5 x 29 мм
На 4 группы контактов 10 А, 300 V AC



Схема коммутации



Габаритные размеры

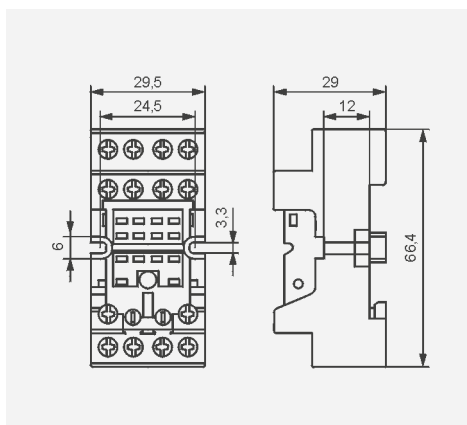

Аксессуары

G4 1052

① Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 16. Сигнальные и защитные модули типа М... - смотри стр. 17. ② В скобках подана высота колодки с клипсой-вытаскивателем. ③ Для реле R4N: G4 1052, GZT4-0040, GZMB-0040, GZT4-0035, TR, модуль типа М...; для реле T-R4: TR4-2000, GZT4-0035, TR.