

FLON® PF-PF / F-F
Double insulated

-90°C / +260 °C

Çok telli, tek damarlı, çift izoleli floropolimer izoleli kablo.

Multi wire conductor, single core, double insulated fluoropolymer insulated cable.

- 1- Çok telli, kalay kaplı bakır iletken AWG büküm.
- 2- PFA veya FEP izolasyon.
- 3- PFA veya FEP izolasyon.

- 1- AWG stranded tin plated copper.
- 2- PFA or FEP insulation.
- 3- PFA or FEP insulation.

Ambalaj

- Kargal, plastik makara, tahta makara veya YAPIBOX koli tipi fiçilerde.

Packing

- Rolls, spools, drums or YAPIBOX.

Uygulama Alanları

- Aydınlatma sektöründe.
- Otomotiv sektöründe.
- Beyaz eşyada.

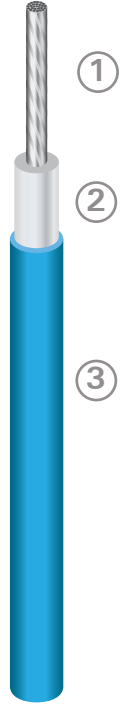
Applications

- Lighting.
- Automotive.
- White goods.

Elektriksel

 Çalışma Gerilimi : 300 / 600 V
 Test Gerilimi : 3.4 kV

Electrical

 Working Voltage : 300 / 600 V
 Test Voltage : 3.4 kV


Kesit alanı Cross section mm ²	Nom. büküm ø Nom. stranding mm	Maks. direnç Max. resistance (CuSn için / For CuSn) 20°C Ω /km	1. Nom. izo. kalınlığı 1st Nom. Ins. thickness mm	1. Nom. izo. kalınlığı 1st Nom. Ins. thickness mm	Nominal dış çap Nom. outer diameter mm	Yaklaşık ağırlık Approx. weight kg/km
0.25	7 x 0.22	80.9	0.30	0.30	1.85	7.30
0.34	7 x 0.25	59.2	0.30	0.30	1.95	8.50
0.5	16 x 0.20	40.1	0.30	0.30	2.10	10.7
0.75	24 x 0.20	36.7	0.30	0.30	2.25	13.8
1	32 x 0.20	20.0	0.30	0.30	2.40	16.6
1.5	30 x 0.25	13.7	0.30	0.30	2.60	22.3