

FEP Floropolimer izoleli, PVC dış kılıflı, aydınlatma kablosu

FEP Fluoropolymer insulated, PVC sheathed, lighting cable

MICAPVC (FEP-SW / PVC)

1- İLETKEN

Esnek, kalay kaplı bakır

2- İLETKEN İZOLASYONU:

FEP

Renk: Şeffaf

3- ASKI TELİ

0,50mm² (7x 0,30mm) Çelik tel

Büküm yapısı:

İki damar ve çelik halat bir arada bükülü

4- DIŞ KILIF:

PVC

Renk: Şeffaf

1- CONDUCTOR:

Flex, tin plated copper

2- CONDUCTOR INSULATION:

FEP

Color: Transparent

3- WIRE HANGER

0,50mm² (7x 0,30mm) Steel wire

Bending structure:

Two cores and steel wire will be twisted together

4- OUTER SHEATH:

PVC

Color: Transparent

Ambalaj



PLASTİK
MAKARA

TAHTA
MAKARA

Packing



SPOOLS

DRUMS

Uygulama alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde
- Ev aletlerindeki ve elektronik cihazlardaki kablo sistemlerinde

Applications

- Lighting
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems
- Wiring in household appliances, electronics

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C'den +70°C'ye

FEP: -90°C'den +205°C'ye

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature :

PVC: -30°C to +70°C

FEP: -90°C to +205°C

Elektriksel ⚡

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 500 V

Test Gerilimi : 2.000 V


Electrical ⚡

Working Voltage : 300 / 500 V

Test Voltage : 2.000 V



Kesit Cross section mm ²	Büküm yapısı Stranding construction mm	Ortalama izole et kalınlığı App. ins. wall thickness mm	Ortalama izole et çapı App. ins. diameter mm	Ort. kılıf et kalınlığı App. sheath wall thickness mm	Dış çap Outer diameter mm
2 x 0,50	19 x 0,18 ±0,01	0,20	1,30	0,80	4,60 ±0,30
2 x 0,75	19 x 0,22 ±0,01	0,20	1,50	0,85	4,90 ±0,30

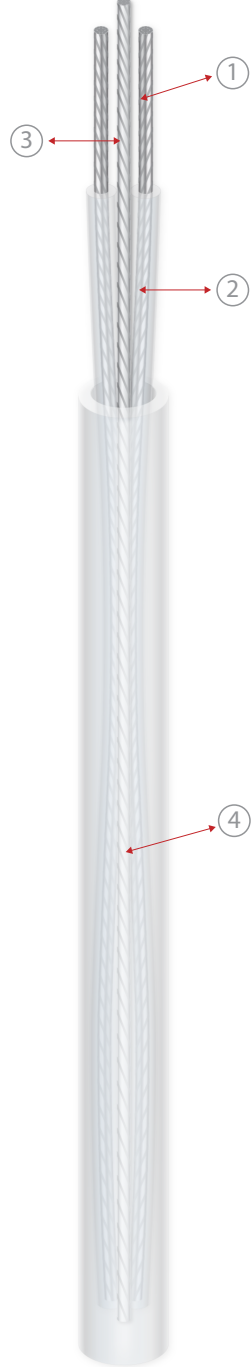

FEP Floropolimer izoleli, PVC dış kılıflı, aydınlatma kablosu

FEP Fluoropolymer insulated, PVC sheathed, lighting cable

MICAPVC (FEP-SW / PVC)

1- İLETKEN

Esnek, kalay kaplı bakır

2- İLETKEN İZOLASYONU:

FEP

Renk: Şeffaf

2B- Topraklama damarı: Renk: Sarı Yeşil İp kodlama

3- ASKI TELİ

0,50mm² (7x 0,30mm) Çelik tel

Büküm yapısı:

Tüm damarlar ve çelik halat bir arada bükülü

4- DIŞ KILIF:

PVC

Renk: Şeffaf

1- CONDUCTOR:

Flex, tin plated copper

2- CONDUCTOR INSULATION:

FEP

Color: Transparent

2B- Earthing core: Color: Yellow Green Rope coded

3- WIRE HANGER

0,50mm² (7x 0,30mm) Steel wire


Bending structure:

All cores and steel wire will be twisted together

4- OUTER SHEATH:

PVC

Color: Transparent

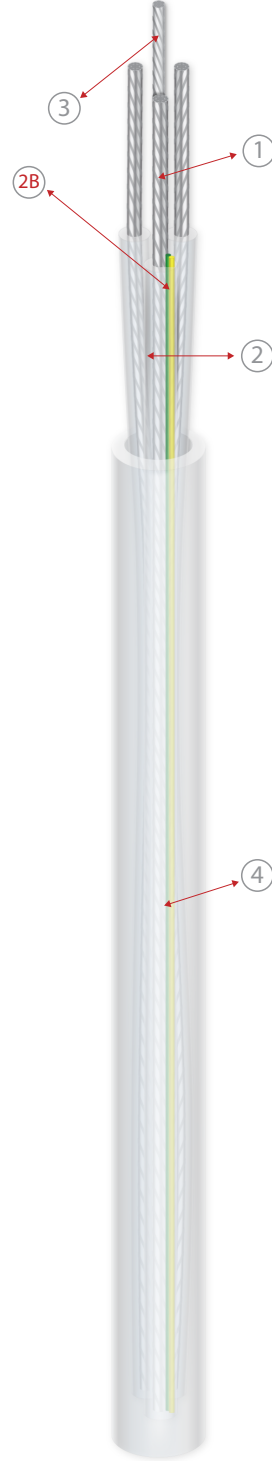

Ambalaj



Packing



Uygulama alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde
- Ev aletlerindeki ve elektronik cihazlardaki kablo sistemlerinde

Applications

- Lighting
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems
- Wiring in household appliances, electronics

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C'den +70°C'ye

FEP: -90°C'den +205°C'ye

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature :

PVC: -30°C to +70°C

FEP: -90°C to +205°C

Elektriksel ⚡

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 500 V

Test Gerilimi : 2.000 V

Electrical ⚡

Working Voltage : 300 / 500 V

Test Voltage : 2.000 V



Kesit Cross section mm ²	Büküm yapısı Stranding construction mm	Ortalama izole et kalınlığı App. ins. wall thickness mm	Ortalama izole çapı App. ins. diameter mm	Ort. kılıf et kalınlığı App. sheath wall thickness mm	Dış çap Outer diameter mm
3 x 0,75	19 x 0,22 ±0,01	0,20	1,50	0,90	5,40 ±0,30

FEP Floropolimer izoleli, PVC dış kılıflı, aydınlatma kablosu

FEP Fluoropolymer insulated, PVC sheathed, lighting cable

MICAPVC (FEP-SW / PVC)

1- İLETKEN

Esnek, kalay kaplı bakır

2- İLETKEN İZOLASYONU:

FEP

Renk: Mavi Kahve Beyaz İp kodlama

2B- Topraklama damarı: Renk: Sarı Yeşil İp kodlama

3- ASKI TELİ

0,50mm² (7x 0,30mm) Çelik tel

Büküm yapısı:

Tüm damarlar ve çelik halat bir arada bükülü

4- DIŞ KILIF:

PVC

Renk: Şeffaf

1- CONDUCTOR:

Flex, tin plated copper

2- CONDUCTOR INSULATION:

FEP

Color: Blue Brown White Rope coded

2B- Earthing core: Color: Yellow Green Rope coded

3- WIRE HANGER

0,50mm² (7x 0,30mm) Steel wire

Bending structure:

All cores and steel wire will be twisted together

4- OUTER SHEATH:

PVC

Color: Transparent



Ambalaj



PLASTİK
MAKARA

TAHTA
MAKARA

Packing



SPOOLS

DRUMS

Uygulama alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde
- Ev aletlerindeki ve elektronik cihazlardaki kablo sistemlerinde

Applications

- Lighting
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems
- Wiring in household appliances, electronics

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C'den +70°C'ye

FEP: -90°C'den +205°C'ye

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature :

PVC: -30°C to +70°C

FEP: -90°C to +205°C

Elektriksel ⚡

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 500 V

Test Gerilimi : 2.000 V

Electrical ⚡

Working Voltage : 300 / 500 V

Test Voltage : 2.000 V



Kesit Cross section mm ²	Büküm yapısı Stranding construction mm	Ortalama izole et kalınlığı App. ins. wall thickness mm	Ortalama izole çapı App. ins. diameter mm	Ort. kılıf et kalınlığı App. sheath wall thickness mm	Dış çap Outer diameter mm
4 x 0,75	19 x 0,22 ±0,01	0,20	1,50	1,20	6,40 ±0,30

FEP Floropolimer izoleli, PVC dış kılıflı, aydınlatma kablosu

FEP Fluoropolymer insulated, PVC sheathed, lighting cable

MICAPVC (FEP-SW / PVC)

1- İLETKEN

Esnek, kalay kaplı bakır

2- İLETKEN İZOLASYONU:

FEP

Renk: Mavi Kahve Beyaz Kırmızı İp kodlama

2B- Topraklama damarı: Renk: Sarı Yeşil İp kodlama

3- ASKI TELİ

0,50mm² (7x 0,30mm) Çelik tel

Büküm yapısı:

Tüm damarlar ve çelik halat bir arada bükülü

4- DIŞ KILIF:

PVC

Renk: Şeffaf

1- CONDUCTOR:

Flex, tin plated copper

2- CONDUCTOR INSULATION:

FEP

Color: Blue Brown White Red Rope coded

2B- Earthing core: Color: Yellow Green Rope coded

3- WIRE HANGER

0,50mm² (7x 0,30mm) Steel wire

Bending structure:

All cores and steel wire will be twisted together

4- OUTER SHEATH:

PVC

Color: Transparent



Ambalaj



PLASTİK
MAKARA

TAHTA
MAKARA

Packing



SPOOLS

DRUMS

Uygulama alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde
- Ev aletlerindeki ve elektronik cihazlardaki kablo sistemlerinde

Applications

- Lighting
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems
- Wiring in household appliances, electronics

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C'den +70°C'ye

FEP: -90°C'den +205°C'ye

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature :

PVC: -30°C to +70°C

FEP: -90°C to +205°C

Elektriksel ⚡

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 500 V

Test Gerilimi : 2.000 V

Electrical ⚡

Working Voltage : 300 / 500 V

Test Voltage : 2.000 V



Kesit Cross section mm ²	Büküm yapısı Stranding construction mm	Ortalama izole et kalınlığı App. ins. wall thickness mm	Ortalama izole çapı App. ins. diameter mm	Ort. kılıf et kalınlığı App. sheath wall thickness mm	Dış çap Outer diameter mm
5 x 0,75	19 x 0,22 ±0,01	0,20	1,50	1,10	6,50 ±0,30