

## FLON®

### MICASIL COMMUNICATION CABLE

-90°C / +205°C

Kontrol ve haberleşme kablosu.  
Control and communication cable.

1- İletken: Gümüş kaplı bakır.

1 - 6 bükülü per.

Damar renkleri:

Siyah/Kırmızı, Siyah/Beyaz, Kırmızı/Sarı  
Kırmızı/Mavi, Sarı/Yeşil ve Beyaz/Mavi.

2- İzolasyon: PFA.

3- İzolasyon: Alupet folyo.

4- Ara dolgu: Silikon.

Renk: Opsiyonel

5- Örgü: Gümüş kaplı bakır %80 kapama.

6- İzolasyon: Mylar bant.

7- Dış kılıf: Özel silikon.

Renk: Siyah

1- Conductor: Silver plated copper.

1 - 6 twisted pair.

Conductor colors:

Black/Red, Black/White, Red/Yellow  
Red/Blue, Yellow/Green and White/Blue.

2- Insulation: PFA.

3- Insulation: Alupet foil.

4- Bedding: Silicone.

Color: Optional

5- Braid: Silver plated copper %80 coverage.



6- Insulation: Mylar tape.

7- Sheath: Special silicone.

Color: Black



Fitil / Filler

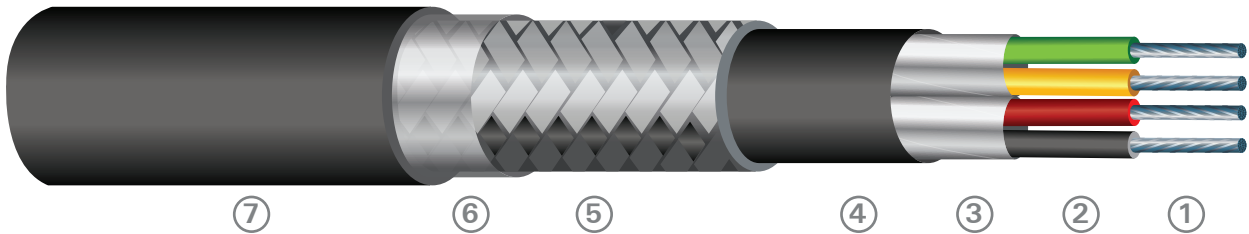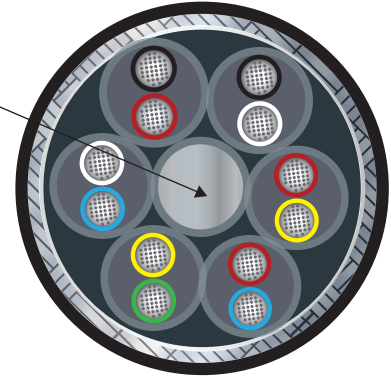

#### Karakteristik Özellikleri

##### Fiziksel - Kimyasal:

- Min eğilme yarıçapı yaklaşık 10 x Kablo Ø
- Çalışma sıcaklığı: -60°C / +205°C

##### Elektriksel

Çalışma Gerilimi : 250 V.  
Test Gerilimi : 2000 V.

**Not:** Bu ürünün teknik bilgileri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

**Note:** Please contact us for technical details of this product.

#### Characteristics

##### Physical - Chemical:

- Minimum bending radius approx 10 x Cable Ø
- Working temperature: -60°C / +205°C

##### Electrical

Working Voltage : 250 V.  
Test Voltage : 2000 V.